

AVTOMAT AÇARLAR

- Nominal cərəyan: 1–63A, 63-125A
- Ayrırma qabiliyyəti: 4,5; 6; 10; 15; 20; 25 kA
- B, C, D xarakteristikaları
- Qütb sayı: 1P, 2P, 3P, 4P

- Yüksək keyfiyyətli materialların istifadəsi
- Sabit cərəyan dövrələri üçün avtomatik açarlar seriyası
- Geniş çeşiddə aksesuarlar - köməkçi kontaktlar, ayırıcılar, və s.



DİFERENSİAL MÜHAFİZƏ CİHAZLARI

- 1P+N, 3P+N, 2-4P
- A, AC tipi
- 1-100A nominal cərəyan
- Diferensial cərəyan 10mA, 30mA, 100mA, 300mA
- Eni 18 mm-dən

- Elektromexaniki/elektron diferensial blok
- Geniş çeşiddə aksesuarlar – köməkçi kontaktlar, ayırıcılar və s.
- Seçmə Diferensial cərəyan açarlar




Diferensial Cərəyan Açarları

Diferensial Avtomatik Açarları

AVTOMAT AÇAR AKSESUARLARI (NB1,NB1L,NBH8LE)

- IEC/EN 60947-5-1 standartına uyğun istehsal olunub
- Nominal gərginlik: DC 24V, 48V, 130V; AC 240V, 415V
- Konfigurasiyalar: 1N/O + 1N/C
- MCB/RCBO-ların sol tərəfində quraşdırılır

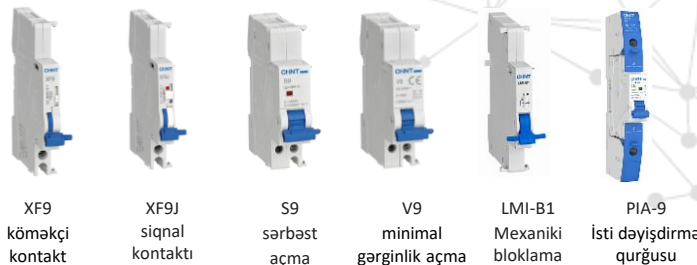

XF9
köməkçi
kontakt

XF9J
signal
kontaktı

S9
sərbəst
açma

V9
minimal
gərginlik açma

LMI-B1
Mexaniki
blokama

PIA-9
İsti dəyişdirmə
qurğusu

AVTOMAT AÇAR AKSESUARLARI (NXB,NXBLE)

- Uyğun standartlar: IEC 60947-5-1
- Nominal izolyasiya gərginliyi (Ui): 500V
- İstifadə kategoriyası: AC-12, DC-12
- Fərqli nominal iş gərginliklərində nominal iş cərəyanı:
AC-12: 240V / 6A, 415V / 3A
DC-12: 130V / 1A, 48V / 2A, 24V / 6A
- Xidmət müddəti: 10 000 dövr (işləmə sayı)



AX-X1
köməkçi
kontakt

SHT-X1
sərbəst
açma

OVT-X1
maksimal
gərginlik
açma

UVT-X1
minimal
gərginlik
açma

OUVT-X1
min/max
gərginlik
açma

AX-X3
köməkçi
kontakt

SHT-X3
sərbəst
açma

OVT-X3
maksimal
gərginlik
açma

UVT-X3
minimal
gərginlik
açma

LMI-XB
Mexaniki
blokama



YÜK AÇARLAR VƏ ÇEVİRİCİLƏR

- Elektrik reytingləri: 32A, 63A, 100A, 125A, 230/400V~240/415V, 50/60Hz
- Nominal qısaqapanma kəsmə gücü: 20le, t=0.1s
- Elektrik ömrü: 1500
- Mexaniki ömrü: 8500
- Nominal işləmə cərəyanı Ie: 32A;
- Nominal gərginlik Ue: 250V;

- Qütb: 1P–4P
- 2/3 mövqeli açarlar
- IEC/EN 60947-3 standartına uyğun olaraq istehsal olunub



NH2



NH4



NH4



NZK1



NZK2

İFRAT GƏRGİNLİK MƏHDUDLAŞDIRICISI

- Qütb sayı: 1, 2, 3, 4, 1P+N, 3P+N
- Elektrik reytingləri: 230/400V, AC50/60Hz
- Uoc (1.2/50μs)(kV): 10kV
- Maksimum davamlı işləmə gərginliyi Uc (V): 275V, 320V, 385V

- Elektrik sistemini və yüklənən elektrik cihazlarını dırımdan və ani həddindən artıq gərginlikdən qoruyun;
- Standart: IEC/EN 61643-11.



NU6-III



NU6-IIIG



NXU-I-II



NU5-I-II

DÜYMƏ VƏ İNDİKATORLAR, MODUL TIP EL.YUVASI

- Elektrik göstəriciləri: 6A, 230V, AC 50/60Hz
- Elektrik ömrü: 100 000 dövr
- Mexaniki ömür: 250 000 dövr
- Tip: İşıqlı düymə və ya indikator lampası
- Elektrik göstəriciləri: 20mA, AC/DC 6.3/12/24/110/230V

- Elektrik dövrəsinin birbaşa və ya starterlər, kontaktorlar, releylər və s. vasitəsilə idarə olunması
- Lampalı düymə işıq indikator kimi də istifadə oluna bilər
- İki növ: tək lampalı və iki lampalı



NP9



ND9



AC30-111

PAYLAYICI PANEL

- Elektrik göstəriciləri: 100A-a qədər, 230V, AC 50/60Hz
- Yükləmə (iş) cərəyanı (A): 1 faza – 100A, 3 faza – 63A
- Quraşdırılan modul sayı: 4, 6, 9, 13, 16, 20, 26, 32, 40
- Elektrik gərginliyi: 220...240/380...415V, AC50/60Hz
- Maksimum daxil olan cərəyan (A): 630A

- IEC/EN 62208/IEC 61439-3 (EN 60670-24) standartına uyğun istehsal olunub
- Mühafizə dərəcəsi: IP30 /IP54
- Elektrik sistemini idarə etmək üçün modul tipli DIN-rel məhsullarının birlikdə quraşdırılması üçün nəzərdə tutulub.



NEX5



NX8



NXW5



CBB-2 Busbar

